

Schmutzfänger

Typ 08411 - Schmutzfänger



Tieftemperatur-Schmutzfänger, PN50


Gehäuse und aufgeflanschter Deckel aus Bronze
mit Sieb Maschenweite 0,25 mm
"öl- und fettfrei für Sauerstoff"

Artikel-Nr. 08411.X.0007

beiderseits Verschraubung mit Schweißanschluss für Edelstahlrohre
nach ISO 1127 oder ASTM A312

Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage:


- andere Maschenweiten Sieb (veränderte Durchflusswerte)
- Sieb aus Bronze oder Monel
- Sinterfilter aus Bronze oder Edelstahl in verschiedenen Porositäten
- Weitere Rohrwandstärken

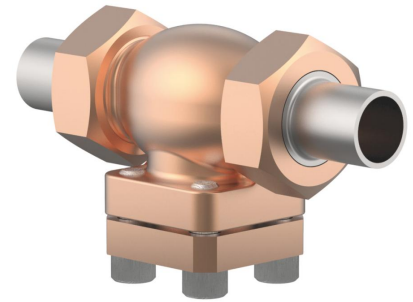

Verwendungsbereich:

Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG.
Zulässige Betriebstemperaturen: -196°C (77K) bis +120°C (393K)

Werkstoffe	DIN EN	ASTM
1 Gehäuse	CC491K	B 62 UNS C83600
2 Sieb	1.4301	A 240 Grade 304
3 Oberteildichtung	PTFE	
4 Deckelschrauben	1.4301/A2	A 194 B8
5 Deckel	CC493K	B 505 UNS C93200
6 Schweißkugelbuchse	1.4301	A 276 Grade 304
7 Überwurfmutter	CC493K	B 505 UNS C93200

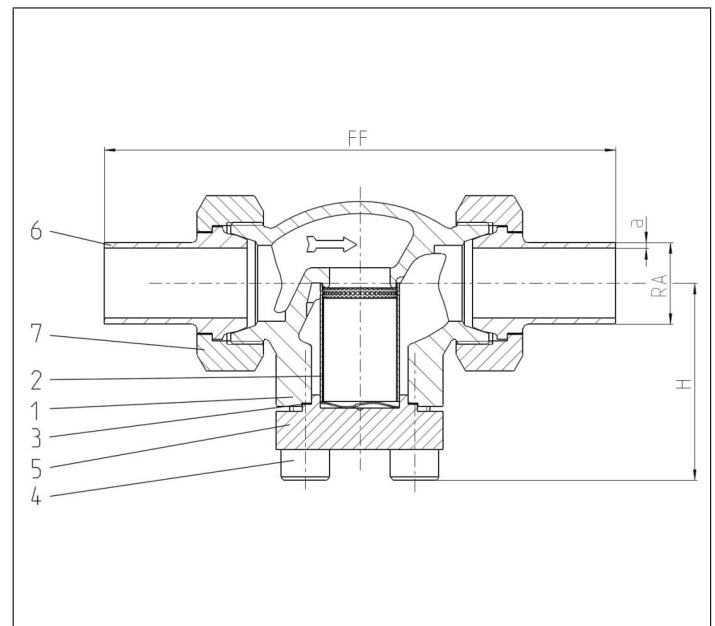

Typ 08411 - Standardausführung	Technische Daten								
Nenngröße	DN	10	10	20	20	32	32	40	50
Größenschlüssel	.X.	1012	1017	1521	2027	2533	3242	4048	5060
Baulänge	FF	137	141	168	168	203	203	230	263
äußerer Rohr Ø ISO 1127	RA	12,0	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3
Wandstärke Rohr ISO 1127	a	1,0	2,3	2,6	2,0	3,2	2,0	3,6	3,6
äußerer Rohr Ø ASTM A312	RA	-	17,15	21,34	26,67	33,40	42,16	48,26	60,33
Wandstärke Rohr ASTM A312	a	Abmessungen nach S10 oder S40							
Höhe	H	62	62	62	65	69	76	89	89
Gewicht	ca. kg	0,6	0,6	0,8	0,9	1,2	1,8	3,1	4,7
Kvs - Wert	m ³ /h	1,6	2,2	6,7	6,7	12,1	12,1	22,6	37,1
Cv - Wert	gal/min	1,9	2,6	7,8	7,8	14,1	14,1	26,3	43,2

Abmessungen in mm.