## Ersatzteile für Absperrarmaturen und Füllmodule

## Typ 28321 - Ventiloberteil



## für Tieftemperatur-Durchgangsventile

Oberteil in Edelstahl

"live loaded" Spindelabdichtung

"öl- und fettfrei für Sauerstoff"

Artikel-Nr. 28321.X.0010 (H=270mm) Artikel-Nr. 28321.X.0020 (H=370mm)


Artikel-Nr. 28321.X.5010 (H=270mm) mit Rückschlagfunktion Artikel-Nr. 28321.X.5020 (H=370mm) mit Rückschlagfunktion

## passend zu:

Тур	Nenngröße
01311, 01313	DN25, DN40
01321, 01322	DN25, DN40
01741, 01743	DN25, DN40



We	rkstoffe	DIN EN	ASTM	
1	Dichtung	PTFE / Elektrocarbon (25%)		
2	Abschlusskörper	CW614N	B 283 UNS C38500	
3	Oberteildichtung	PTFE		
4	Oberteil		A 276 Grade 304 / A351 CF8	
5	Oberteilschrauben	1.4301/A2	A 194 B8	
6	Verlängerungsrohr	1.4541	A 213 TP 321	
7	Spindel	1.4301	A 276 Grade 304	
8	Stopfbuchspackung	Graphit / P	TFE	
9	Stopfbuchsmutter	CW614N	B 283 UNS C38500	
10	Handrad	Aluminium Legierung		
11	Feder	CW452K	B 159 UNS C51900	

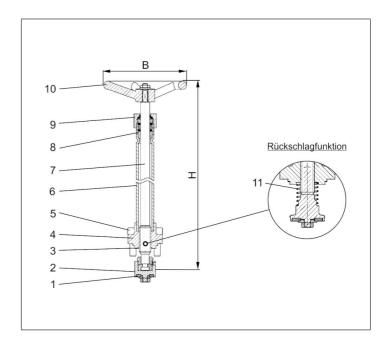

Typ 28311	Technische Daten		
Nenngröße	DN	25	40
Größenschlüssel	.X.	0250	400
Höhe	Н	270 mm oder 370 mi	m
Anzahl der Bolzen		4	4
Handrad-Ø	В	100	125
Gewicht	ca. kg	1,4	2,4

Abmessungen in mm.