

Ersatzteile für Fire Safe und Offshore Anwendungen

Typ 30653 - Dichtungssatz



für Tieftemperatur-Absperrarmaturen

"öl- und fettfrei für Sauerstoff"



bestehend aus:

- 1x Oberteildichtung Graphit
- 1x Spindel-Dichtungssatz kpl. PTFE/Graphit
- 2x Dichtring Spindelabdichtung Mica

Artikel-Nr. 30653.X.0000

passend zu:

Typ	Nenngröße
01653, 01753, 01853	DN15 - DN80
03653, 03753, 03853	

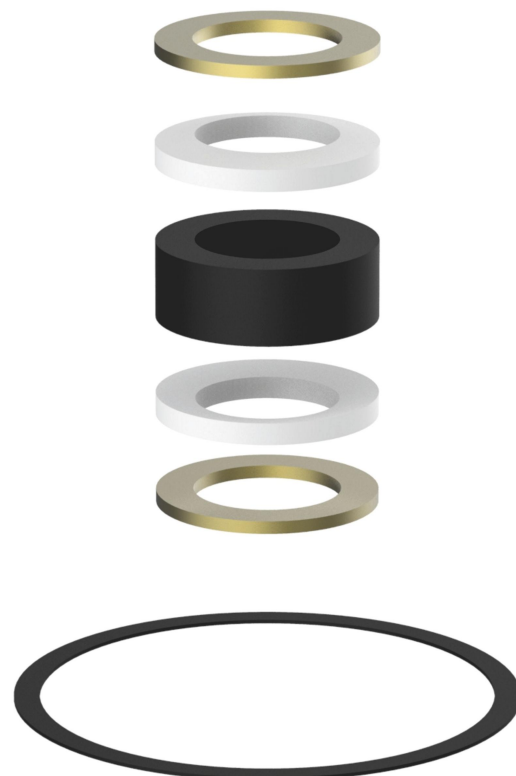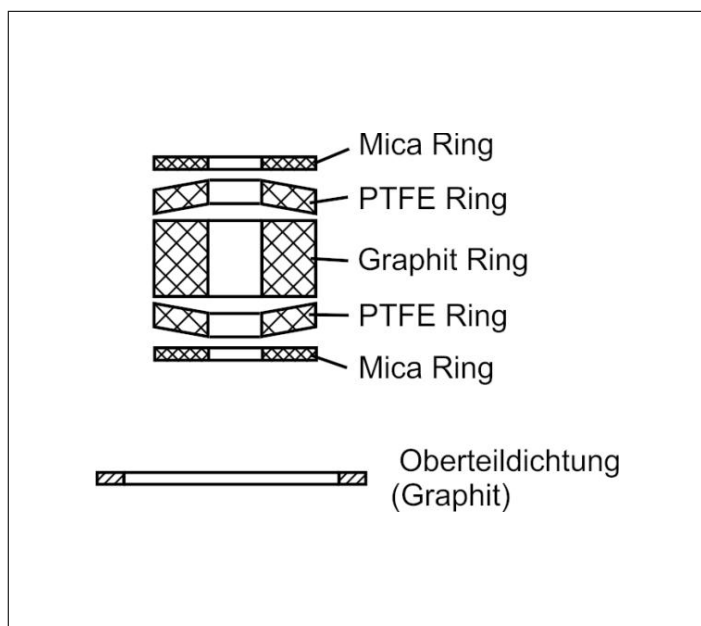

Typ 30653	Technische Daten									
Nenngröße	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	
Größenschlüssel	.X.	0150	0200	0250	0320	0400	0500	0650	0800	
Gewicht	ca. kg	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,14	0,19	0,25	

Abmessungen in mm.