

Ersatzteile für Fire Safe und Offshore Anwendungen

Typ 30741, 30743 - Dichtungssatz



für Tieftemperatur-Absperrarmaturen

"öl- und fettfrei für Sauerstoff"

bestehend aus:

- 1x Oberteildichtung Graphit
- 1x Kegeldichtung PCTFE
- 1x Kegelmutter 1.4571
- 1x Spindel-Dichtungssatz kpl. PTFE/Graphit
- 2x Dichtring Spindelabdichtung Mica

Artikel-Nr. 30741.X.0000


Artikel-Nr. 30743.X.0000

30741.X.0000 passend zu:

Typ	Nenngröße
01751	DN10 - DN150
01741	DN10 - DN200
01755, 01745	DN10 - DN50
03751, 03741	DN15 - DN150
01743, 03743	DN10 - DN50, DN100, DN200

30743.X.0000 passend zu:

Typ	Nenngröße
01743, 03743	DN65 - DN80, DN150

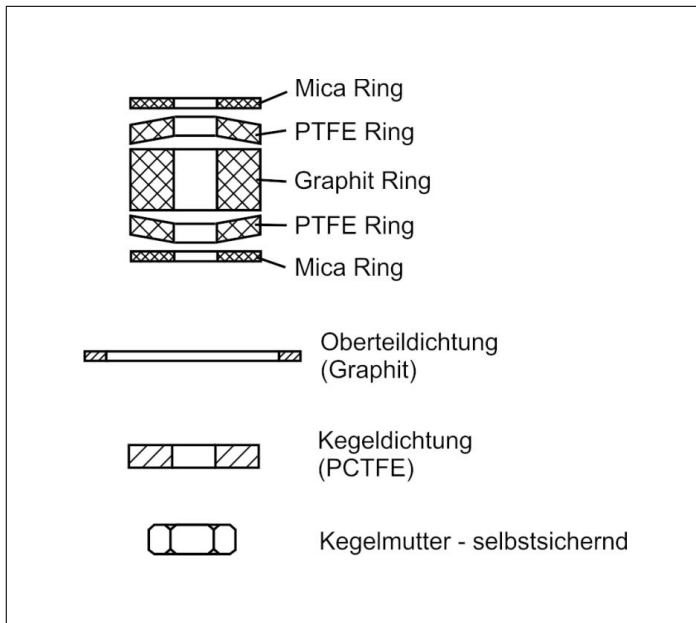

Typ 30741/30743	Technische Daten												
Nenngröße	DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200
Größenschlüssel	.X.	0100	0150	0200	0250	0320	0400	0500	0650	0800	1000	1500	2000
Gewicht	ca. kg	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07	0,08	0,13	0,18	0,24	0,32	0,44	1,81

Abmessungen in mm.